



印制板开孔示意图

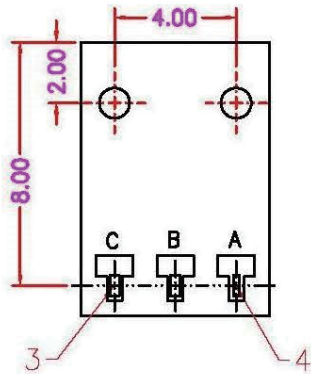

技术要求

使用条件: -40 ~ 55°C
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: < 0.03Ω
 绝缘电阻: ≥ 100MΩ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz)/min
 插拔力: 3 ~ 20N
 机械寿命: 5000次

序号	名称	材料	数量	镀层
6				
5	盖子	PA66	1	黑色
4	动触片	磷青铜带	1	镀银
3	静触片	黄铜带	1	镀银
2	基座	PA66	1	黑色
1	接触针	磷青铜带	1	镀银

凯昂企业有限公司 KABOE ENTERPRISE CO.,LTD.		
Name		
DC POWER JACK DIP R/A 3PIN		
Drawing No.		
DC PJ-2034-0391N		
D-R	-HK-	APPD
General Tolerances : ->X.XX± X.X±	Unit : mm	Scale : ROM